



ALTA RESISTÊNCIA



EQUIPAMENTO
USO EXTERNO



PRODUTO 100%
NACIONAL



DESCRIÇÃO

Fabricado em chapa de aço galvanizado de 1,2mm de espessura, estrutura soldada nas superfícies que garante maior estabilidade, segurança e robustez. Acabamento em pintura a pó eletrostática poliéster de alta resistência, que garante a eficiência em ambientes externos, conta com uma variedade de opcionais para atender necessidades específicas de cada cenário.

Ideal para acomodação de equipamentos, como: Fonte Nobreak, régua elétrica, Módulo Gerenciáveis, equipamentos de transmissão, equipamentos CFTV, entre outros.

MAIOR PROTEÇÃO AO SEU EQUIPAMENTO

Fabricado em aço galvanizado tendo sua durabilidade e resistência à prova do tempo, podendo atingir vários anos de uso.

Pintura eletrostática poliéster, projetada sob medida para ambientes externos, possui maior resistência ao tempo e ao amarelamento.

TAMPA SUPERIOR BASCULANTE

Possibilita abertura da tampa superior facilitando o acesso ao sistema de ventilação.


SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DO SOLO

Suporte desenvolvido para fixação e elevação do solo.

SISTEMA DE VENTILAÇÃO

Ventilação composta por 4 (quatro) coolers na parte superior com possibilidade de adicionar outros 6 (seis), 3 (três) em cada lateral.

Alimentação de 12 a 48 VDC, o que permite ser alimentado pelo retificador.

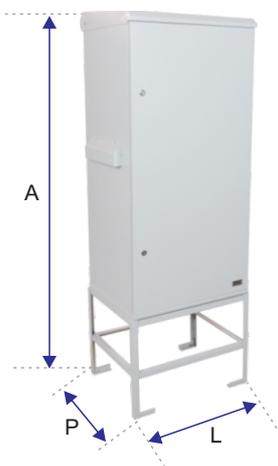

L	A	P
613,2 mm	1620,3 mm	466 mm



Rack Outdoor 24U LC

FECHAMENTO SEGURO

Fechamento com 2 travas robustas e sistema de fechamento com chaves independentes.

FIXAÇÃO SIMPLES E FÁCIL

Base com furações para ser fixado no solo. Produto padrão 19".

Obs.: O "U" significa unidade de altura, é a medida padrão utilizada em rack de 19". A altura de 1U é 44,45mm.

OPCIONAIS

- . Bandeja para equipamentos;
- . Calha de passagem;
- . Tampa cega 1U e 2U;
- . Calhas elétricas.

CARACTERÍSTICAS

- . Chapa de aço galvanizado de 1,2mm;
- . Pintura a pó eletrostática de alta resistência;
- . Tampa superior móvel;
- . Ajustes para barras de porca gaiola;
- . Sistema de ventilação com 4 cooler 12 a 48 VDC - com placa conversora AC/DC;
- . Alta resistência.

MODELOS DISPONÍVEIS



Rack Outdoor 6U

Rack Outdoor 12U

Rack Outdoor 18U

Rack Outdoor
Mini Shelter 24U

Rack 10U LC



Rack 6U LC

OBSERVAÇÕES SOBRE O USO

- . A instalação deste equipamento deve ser realizada por um profissional qualificado.
- . Evite danos a pintura do equipamento, ela o protege contra a oxidação.


Rack Outdoor 24U LC

CENÁRIO DE APLICAÇÃO

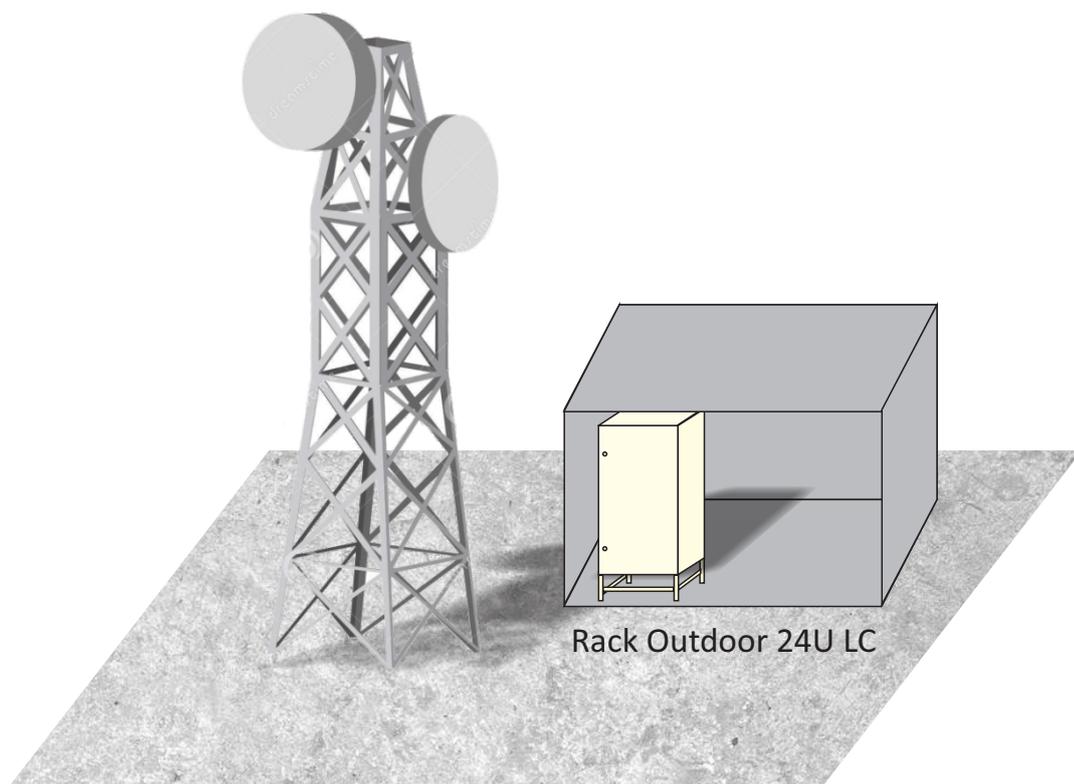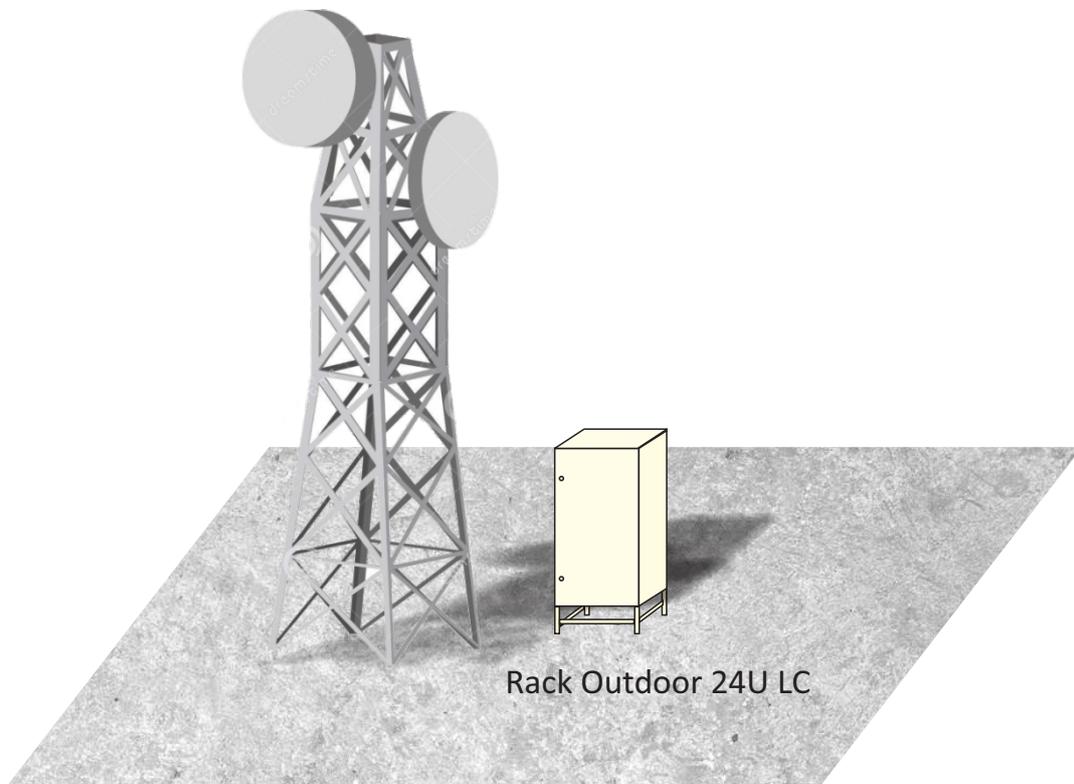


Rack Outdoor 24U LC


DESENHO TÉCNICO

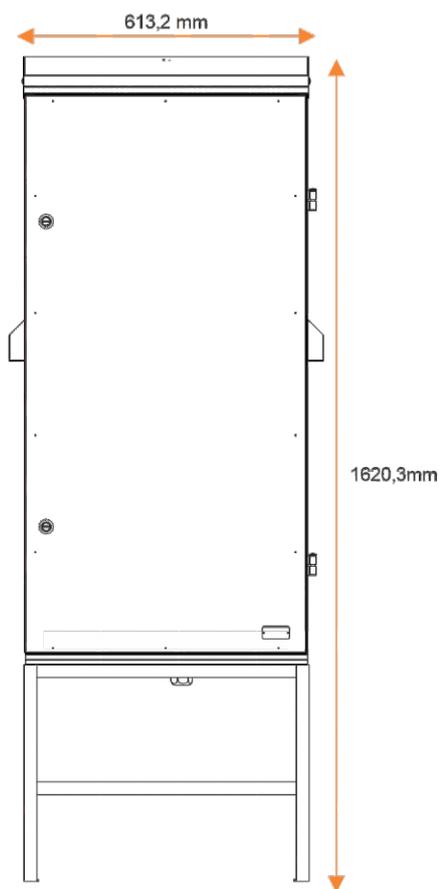


Vista frontal

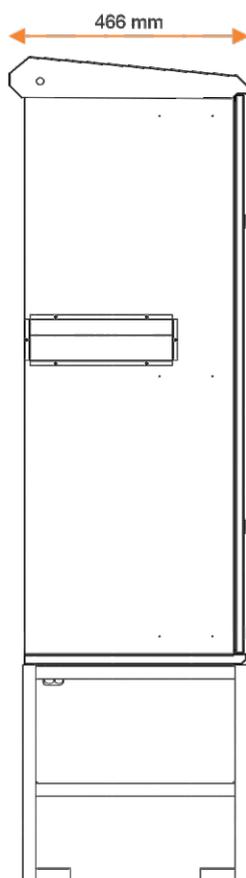


Vista lateral

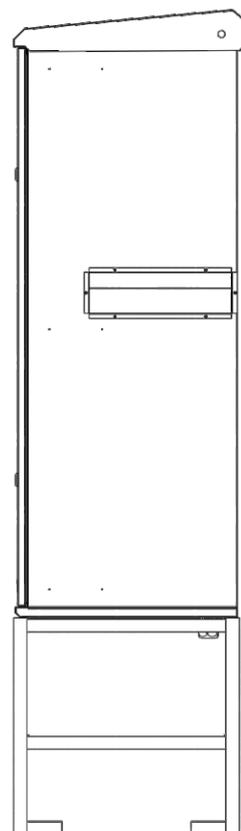


Vista lateral

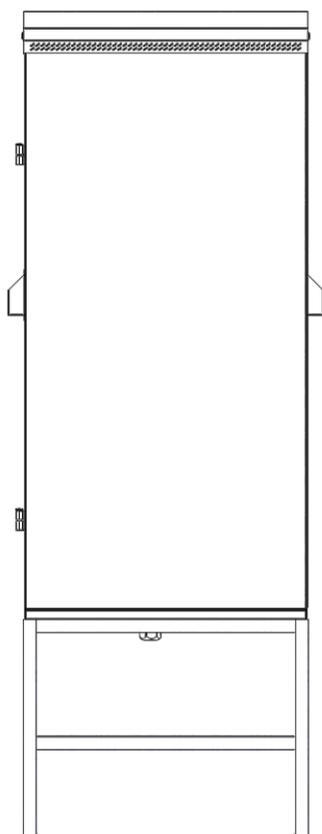


Vista traseira

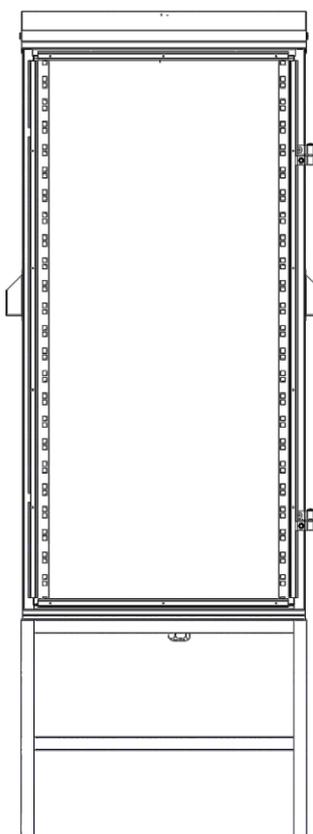

Vista frontal tampa aberta



Vista superior



Vista inferior

GARANTIA

Possui 12 meses contra defeitos de fabricação, não contempla desgaste natural ou defeitos gerados por uso indevido.